

[V-MIX FIX]

DER STATIONÄRE MISCHER



Die stationären Mischer V-MIX Fix lassen sich individuell gemäß Ihren Anforderungen zusammenstellen. Sie geben uns die Parameter, wir liefern die passende Maschine. Die Integration in z.B. Fütterungsanlagen ist dabei kein Problem.

Uns ist wichtig, dass Sie die perfekte Maschine bekommen. Die Erfahrungen und Vorteile eines gezogenen V-MIX werden bei uns in der stationären Technik voll umgesetzt.



[V-MIX FIX]

DER STATIONÄRE MISCHER

Unterschiedliche
Austragevarianten



Verschiedene
Seitenelevatoren



Direkter Powerantrieb in
einem Antriebsstrang



Fest verschweißter
Strohring




Eigene
Bordhydraulik



Separater
Trägerrahmen



Zentrierende
Mischschnecke

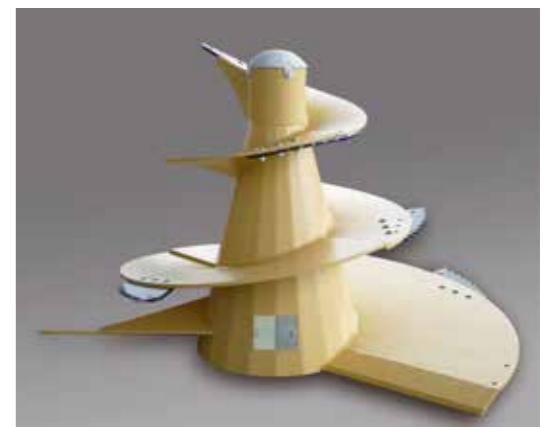

Schalschrank



Durchgehender Antriebsstrang





TECHNISCHE DATEN



Typ	Volumen	Länge ohne Motor	Länge mit Motor 22kW	Länge mit Motor 30kW	Länge mit Motor 37kW	Breite ohne Austrag	Höhe bei Rahmen (600mm)	Höhe bei Rahmen (700mm)	Höhe bei Rahmen (800mm)	Höhe bei Rahmen (900mm)
	m³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6,5-1S	6,3	2890	3365	3420	3495	2030	2280	2380	2480	2580
8-1S	7,6	2950	3395	3450	3525	2030	2420	2520	2620	2720
9-1S	8,6	3170	3505	3560	3635	2230	2380	2480	2580	2680
10H-1S	9,1	3110	3475	3530	3605	2030	2720	2820	2920	3020
10N-1S	9,9	3280	3560	3615	3690	2330	2395	2495	2595	2695
11-1S	11	3390	3615	3670	3745	2230	2770	2870	2970	3070
12-1S	12,1	3480	3660	3715	3790	2330	2770	2870	2970	3070
14-1S	14,2	3650	3745	3800	5615	2430	2880	2980	3080	3180

Typ	Volumen	Länge ohne Motor	Länge mit Motor 22kW	Länge mit Motor 30kW	Länge mit Motor 37kW	Breite ohne Austrag	Höhe bei Rahmen (600mm)	Höhe bei Rahmen (700mm)	Höhe bei Rahmen (800mm)	Höhe bei Rahmen (900mm)
	m³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
13-2S	13,6	4870	5335	5390	5465	2030	2300	2400	2500	2600
15-2S	15,5	4970	5385	5440	5515	2030	2500	2600	2700	2800
15N-2S	15,4	5300	5670	5725	5800	2270	2230	2330	2430	2530
17-2S	17,3	5070	5435	5490	5565	2030	2700	2800	2900	3000
17N-2S	17,1	5380	5710	5765	5840	2270	2380	2480	2580	2680
20-2S	19,7	5570	5855	5910	7450	2370	2400	2500	2600	2700
20H-2S	19,8	5480	5760	5815	5890	2270	2570	2670	2770	2870
22-2S	21,5	5665	5902,5	5957,5	6032,5	2370	2540	2640	2740	2840
24H-2S	23,2	5675	5857,5	5912,5	5987,5	2270	2930	3030	3130	3230
24-2S	23,6	5770	5955	6010	6085	2370	2770	2870	2970	3070
27-2S	26,2	5900	6020	6075	6150	2370	3000	3100	3200	3300
30H-2S	29,5	6050	6095	6150	6225	2370	3280	3380	3480	3580

Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Grenzstraße 16 ■ 48488 Emsbüren ■ Germany ■ Tel.: +49 5903 / 951-0
Fax: +49 5903 / 951-34 ■ E-Mail: info@bvl-group.de

www.bvl-farmtechnology.com

