

## V-MIX PLUS 25 BIS 40-3S

## 3-SCHNECKENMISCHER



## Futter mischen im Dreischnecken-Großformat

**Große Futtermengen gefällig?** Dann sind unsere Dreischnecken-Futtermischwagen mit 25 bis 40 m<sup>3</sup> Kapazität genau richtig. Dreischneckenmischer können sogar Stalldurch-


fahrten unter 3,00 m meistern. Und: Der V-MIX Plus 3S bietet die gleichen Vorteile wie seine kleinen Geschwister.

## IHRE DATEN



Anzahl Tiere: [ ]      Maximale Breite: [ ]      Maximale Höhe: [ ]      Austragehöhe: [ ]      Traktorleistung: [ ]

## WÄHLEN SIE IHRE PASSENDE AUSTRAGEÖFFNUNG

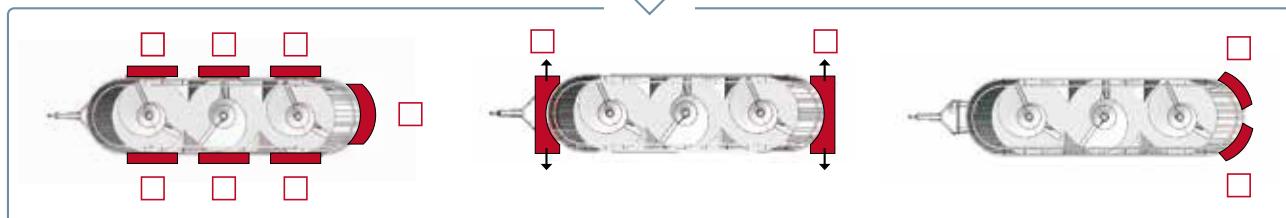

## DIE AUSWAHLMÖGLICHKEITEN



Anzahl Kühe*	Fassungsvermögen m <sup>3</sup>	Gesamtbreite bei einseitigem Austrag		Gesamtbreite bei beidseitigem Austrag		Gesamtbreite Mischbehälter mm	Gesamtlänge mm	Gesamthöhe mm	Leergewicht kg	max. Zuladung kg	Kraftbedarf mit Reduziergetriebe kW/PS
		mm	mm	mm	mm						
<input type="checkbox"/> 25-3S	168-191	24,9	2130	2260	2550	9850	3140	9500	9000	80/109	
<input type="checkbox"/> 28-3S	184-209	27,4	2130	2260	2550	9950	3300	9900	10380	92/125	
<input type="checkbox"/> 34-3S	242-275	33,3	2355	2485	2270	9335	3370	11300	14280	102/139	
<input type="checkbox"/> 30-3S	193-219	29,5	2470	2600	2370	9370	2930	10800	12600	88/120	
<input type="checkbox"/> 33-3S	235-267	31,8	2470	2600	2370	9420	3125	11200	13860	96/130	
<input type="checkbox"/> 36-3S	257-291	35,2	2470	2600	2370	9450	3230	11500	15000	102/139	
<input type="checkbox"/> 40-3S	285-324	38,6	2470	2600	2370	9500	3430	12200	14300	114/155	

Die angegebenen technischen Daten beziehen sich auf die Serienausstattung.

\* Unverbindliche Angabe. Erfahrungswerte bei einer durchschnittlichen TMR. Bei stark abweichenden TS-Gehalten ändern sich diese Werte (bei einer Fütterung pro Tag; Anzahl bezogen auf Gruppengröße).



Weitere Infos: